Plano de construcción en taller

Río claro

Madera laminada transversal

Longitud total ensamblada: 1500.0 mm

Diámetro interior de boquilla: 30.6 mm

Diámetro interior de campana: 83.0 mm

Nota / frecuencia objetivo: Do sostenido2 / 69.3 Hz

Resonancias pasivas calculadas: 78.2 / 189.1 / 285.0 / 398.2 / 512.3 Hz

Pared restante mínima: 8.0 mm; Reserva radial de sobrecorte: 1.0 mm

Cantidad: 30; Material cuadrado (mm)

Medidas completas y piezas: CSV / SVG

Lista de cortes - desde la boquilla

Orden	Inicio-fin (mm)	Largo (mm)	Abertura (mm)	Material cuadrado (mm)
1	0.0-50.0	50.0	30.6	48.7
2	50.0-100.0	50.0	31.3	49.3
3	100.0-150.0	50.0	31.9	50.0
4	150.0-200.0	50.0	32.5	50.6
5	200.0-250.0	50.0	33.2	51.2
6	250.0-300.0	50.0	33.8	51.9
7	300.0-350.0	50.0	34.5	52.5
8	350.0-400.0	50.0	35.1	53.1
9	400.0-450.0	50.0	35.7	53.8
10	450.0-500.0	50.0	36.4	54.4
11	500.0-550.0	50.0	37.0	55.1
12	550.0-600.0	50.0	37.6	55.7
13	600.0-650.0	50.0	38.3	56.3
14	650.0-700.0	50.0	38.9	57.0
15	700.0-750.0	50.0	39.6	57.6
16	750.0-800.0	50.0	40.2	58.2
17	800.0-850.0	50.0	40.8	58.9
18	850.0-900.0	50.0	41.5	59.5
19	900.0-950.0	50.0	42.1	60.2
20	950.0-1000.0	50.0	42.7	60.8
21	1000.0-1050.0	50.0	45.5	63.5
22	1050.0-1100.0	50.0	49.7	67.7
23	1100.0-1150.0	50.0	53.8	71.9
24	1150.0-1200.0	50.0	58.0	76.0
25	1200.0-1250.0	50.0	62.2	80.2
26	1250.0-1300.0	50.0	66.3	84.4
27	1300.0-1350.0	50.0	70.5	88.5
28	1350.0-1400.0	50.0	74.7	92.7
29	1400.0-1450.0	50.0	78.8	96.9
30	1450.0-1500.0	50.0	83.0	101.0

Predicción acústica pasiva; no garantiza la nota tocada. Verificá material, uniones e integridad de paredes.

Dibujo de construcción acotado

Río claro - Madera laminada transversal

Escala longitudinal 1:6.0

Perfil interior longitudinal

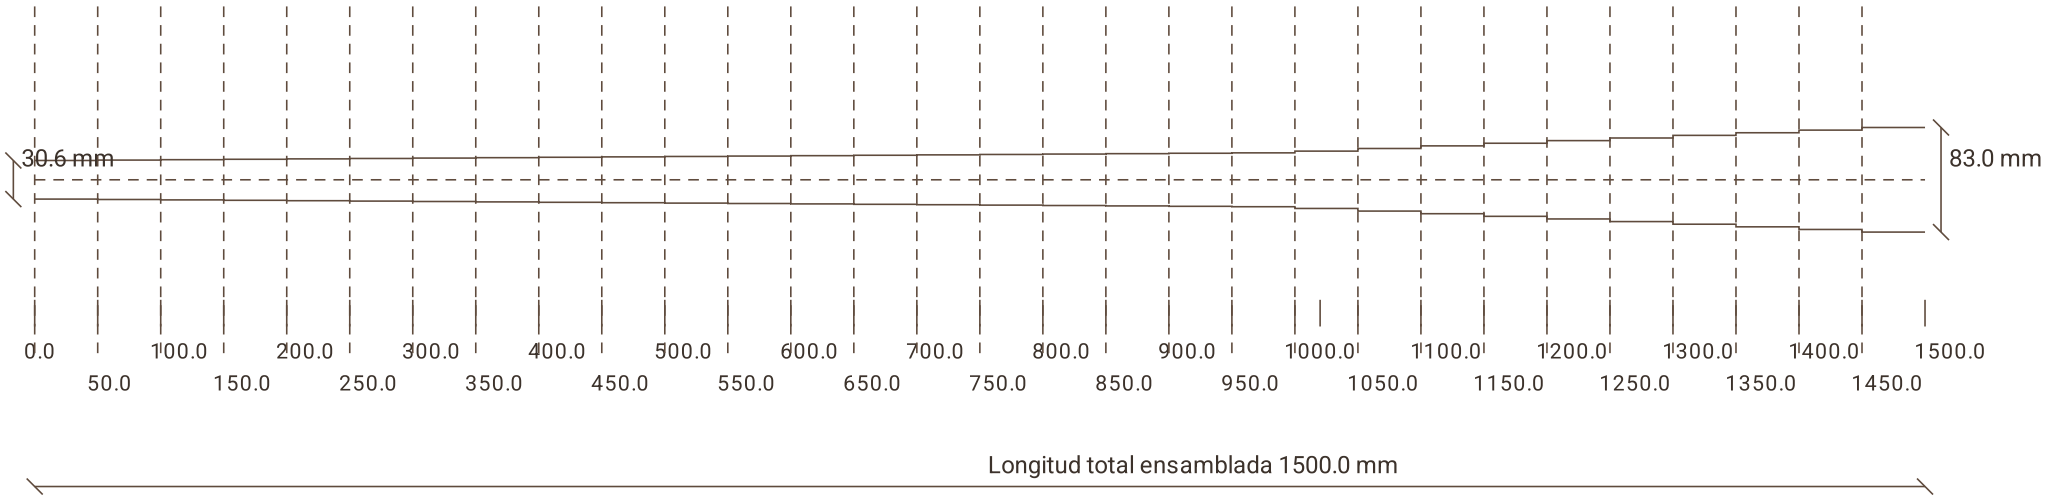

Medidas completas y piezas: CSV / SVG

Medidas redondeadas a 0,1 mm para marcar; no garantizan la tolerancia de fabricación.

100 mm - imprimí al 100% y verificá con una regla