Plano de construcción en taller

Synthetic workshop 1500

PVC modular medido

Longitud total ensamblada: 1485.0 mm

Diámetro interior de boquilla: 30.0 mm

Diámetro interior de campana: 70.0 mm

Nota / frecuencia objetivo: Do sostenido2 / 69.3 Hz

Resonancias pasivas calculadas: 84.2 / 145.7 / 306.1 / 383.7 / 523.9 Hz

Piezas medidas y orden de armado: 3

Armá en el orden indicado. Los cortes de tubo ya incluyen las inserciones: no las restes dos veces.
Solo el cuerpo del acople menos ambas inserciones suma longitud. Presentá y verificá las bocas medidas antes de pegar.

Medidas redondeadas a 0,1 mm para marcar; no garantizan la tolerancia de fabricación.

Piezas medidas y orden de armado

Pieza / inicio (mm)	Largo (mm)	Diámetro interior	Diámetro exterior / Diámetros medidos de encastre	Inserción izquierda / derecha
1. Tubo a @0.0	800	30.0	40.0	—
Acople c @770.0	90	30.0 / 70.0	40.2 / 80.2	30 / 25
2. Tubo b @835.0	650	70.0	80.0	—

Predicción acústica pasiva; no garantiza la nota tocada. Verificá material, uniones e integridad de paredes.

Dibujo de construcción acotado

Synthetic workshop 1500 - PVC modular medido

Escala longitudinal 1:6.0

Perfil interior longitudinal

Trazos: alojamientos medidos, no dimensiones exteriores

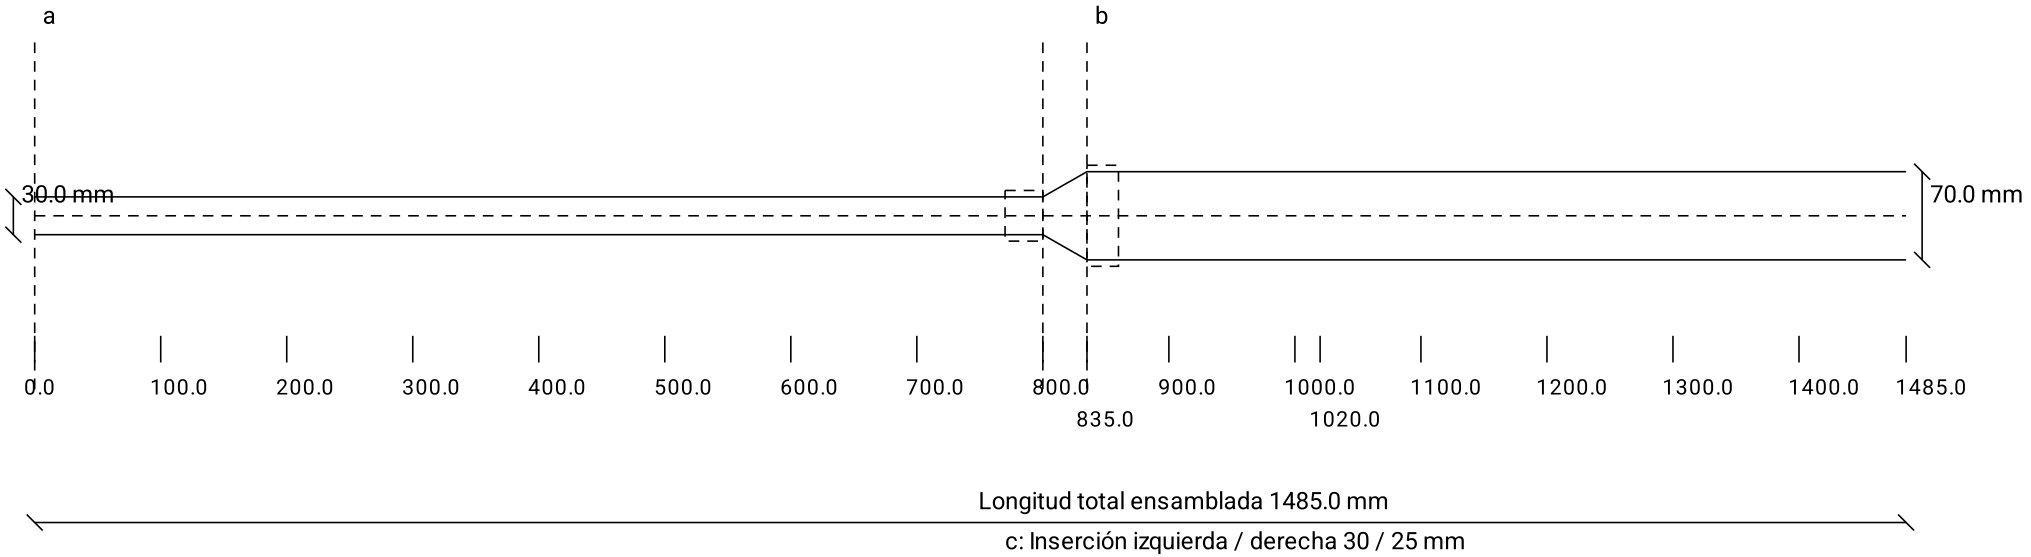

Armá en el orden indicado. Los cortes de tubo ya incluyen las inserciones: no las restes dos veces. Solo el cuerpo del acople menos ambas inserciones suma longitud. Presentá y verificá las bocas medidas antes de pegar.

Medidas redondeadas a 0,1 mm para marcar; no garantizan la tolerancia de fabricación.



100 mm - imprimí al 100% y verificá con una regla