# Plano de construcción en taller

## Synthetic workshop 1500

### Madera partida longitudinal

Longitud total ensamblada: 1500.0 mm

Diámetro interior de boquilla: 30.0 mm

Diámetro interior de campana: 83.0 mm

Nota / frecuencia objetivo: Do sostenido2 / 69.3 Hz

Resonancias pasivas calculadas: 77.5 / 189.0 / 286.0 / 396.5 / 512.3 Hz

Pared restante mínima: 8.0 mm; Reserva radial de sobrecorte: 1.0 mm

Material preparado para cada mitad: 2

Largo x ancho x espesor: 1500.0 x 101.0 x 50.5 mm

Prepará dos caras planas de unión. Marcá estaciones desde la boquilla en ambas mitades. Ahuecá un canal semicircular con la profundidad indicada desde el plano de unión; espejá, presentá y alineá las marcas antes de encolar.

Las medidas de material son después de partir y aplanar. Sumá al bloque original el corte de tu sierra, aplanado y recorte de extremos medidos; este plano no fija esas reservas.

### Estaciones de marcado - todas las medidas en mm

| Desde boquilla | Diámetro interior | Profundidad por mitad | Ancho (min.) | Espesor (min.) |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 * | 30.0 | 15.0 | 48.0 | 24.0 |
| 100.0 | 31.3 | 15.6 | 49.3 | 24.7 |
| 200.0 | 32.5 | 16.3 | 50.6 | 25.3 |
| 300.0 | 33.8 | 16.9 | 51.9 | 26.0 |
| 400.0 | 35.1 | 17.5 | 53.1 | 26.6 |
| 500.0 | 36.4 | 18.2 | 54.4 | 27.2 |
| 600.0 | 37.6 | 18.8 | 55.7 | 27.9 |
| 700.0 | 38.9 | 19.5 | 57.0 | 28.5 |
| 800.0 | 40.2 | 20.1 | 58.2 | 29.1 |
| 900.0 | 41.5 | 20.7 | 59.5 | 29.8 |
| 1000.0 | 42.7 | 21.4 | 60.8 | 30.4 |
| 1020.0 * | 43.0 | 21.5 | 61.0 | 30.5 |
| 1100.0 | 49.7 | 24.8 | 67.7 | 33.9 |
| 1200.0 | 58.0 | 29.0 | 76.0 | 38.0 |
| 1300.0 | 66.3 | 33.2 | 84.4 | 42.2 |
| 1400.0 | 74.7 | 37.3 | 92.7 | 46.4 |
| 1500.0 * | 83.0 | 41.5 | 101.0 | 50.5 |

* Transición geométrica obligatoria. Antes - después indica ambos lados de un escalón.

Predicción acústica pasiva; no garantiza la nota tocada. Verificá material, uniones e integridad de paredes.

# Dibujo de construcción acotado

## Synthetic workshop 1500 - Madera partida longitudinal

Escala longitudinal 1:6.0

### Mitad 1 - retirar el material sombreado



### Mitad 2 - cavidad correspondiente espejada

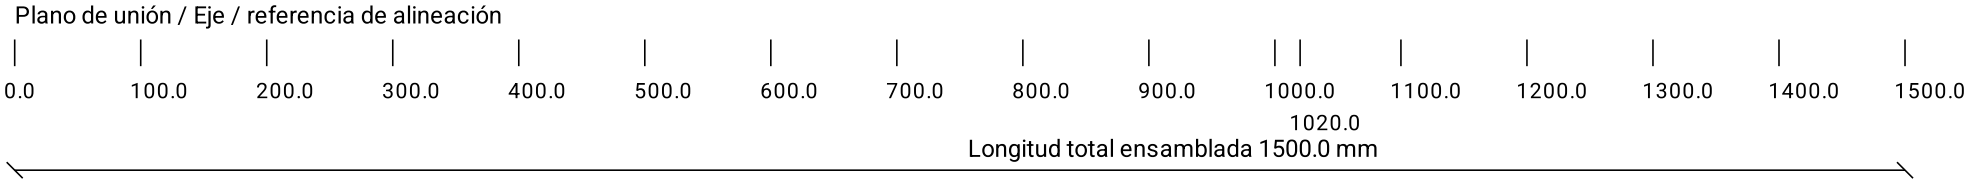


Canales semicirculares - cortes transversales - Sombreado: retirar




Escala de cortes 1:4.0




Escala de cortes 1:4.0




Escala de cortes 1:4.0

Medidas redondeadas a 0,1 mm para marcar; no garantizan la tolerancia de fabricación.




100 mm - imprimí al 100% y verificá con una regla